


## ateria Gelenkarmmarkise

Die neu entwickelte offene Gelenkarmmarkise aeria wirkt dank eines modernen Designkonzepts erfrischend luftig und überzeugt durch eine klare Linienführung. Sie eignet sich hervorragend für Einbausituationen, in denen Tuch und Technik bauseits vor Wittereinflüssen geschützt sind. Ein homogener Eindruck mit ebenen Markisenoberflächen entsteht durch nicht sichtbare Verschraubungen an Konsolen, Seitendeckeln und Armlagern. Die größere Tuchwelle von 85 mm Durchmesser ermöglicht ein insgesamt verbessertes Wickelverhalten des Markisentuches für ein

glatteres Gesamtbild. Die Funktionalität der aeria besticht durch Simplizität. Der gezielte Einsatz extrem langlebiger Bauteile macht die aeria zu einem Produkt mit sehr geringem Wartungsaufwand, an dem Sie über Jahre hinweg Freude haben werden. Die aeria ist durch ihr schlankes Design und ihre Baubarkeiten von bis zu 7 m Breite jeder Situation und Funktion als Sonnenschutz gewachsen. Durch die stufenlose Neigungswinkelverstellung zwischen 0° und 45° meistert die aeria jede individuelle Anforderung.

### Standardfarben Gestell

|   |                             |
|---|-----------------------------|
|  | Graubraun (RAL 8019)        |
|  | Anthrazitgrau (RAL 7016)    |
|  | Weißaluminium (RAL 9006)    |
|  | Reinweiß (RAL 9010)         |
|  | Verkehrsweiß (RAL 9016)     |
|  | Dunkelbraun (Ton 8077)      |
|  | Anthrazit metallic (DB 703) |

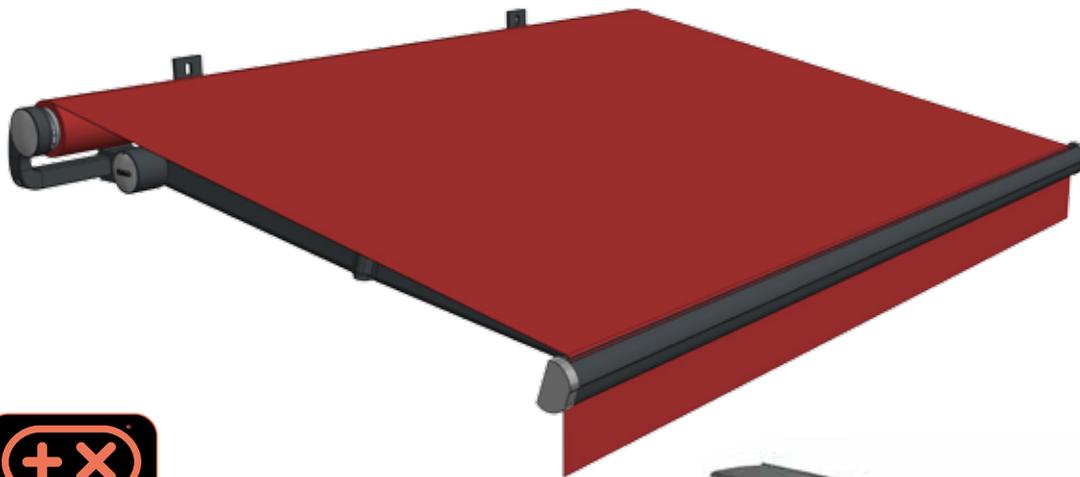

- » Ab 6001 mm Breite oder 3500 mm Ausfall wird das Getriebe mit einer Übersetzung von 7,8:1 eingebaut.
- » Antrieb standardmäßig mit Elektromotor, optional mit Kurbel
- » Bedienung über Schalter, Funkfernbedienung oder innovativer, bidirektionaler Funktechnik (siehe Seite 23)
- » Sicherheit und Komfort durch Wind-, Sonnen- und Regenautomatik (siehe Seite 23)
- » Seitenkappen aus den Gestellfarben (Standard) wählbar
- » Kabellänge bei Elektroantrieb standardmäßig 3 m
- » Baubarkeiten bis zu 7 m Breite und 4 m Ausfall möglich
- » Ab 6601 mm Breite wird ein dritter Gelenkarm eingesetzt.
- » Ab 6501 mm Breite empfehlen wir Ihnen einen Elektroantrieb.
- » Die feste Neigungswinkeleinstellung ist von ca. 0° bis 45° baubar.
- » Tuchwelle aus verzinktem Stahlblech (Ø 85 mm)
- » Die All Weather-Beschichtung wird in Ausfallrichtung nach unten ausgeführt.